GREE
AER CONDIȚIONAT

CASETA INVERTER

COMERCIAL

U-MATCH

- Eficiență ridicată
- Flux de aer la 360°
- Silențios
- Interval de funcționare amplu
- Tehnologie All DC Inverter
- Motor de calitate
- Gamă largă de tensiuni
- Design compact
- Mentenanță ușoară
- Golden fin

CEL MAI BUN RAPORT PREȚ/CALITATE • WWW.BESTBUYAWARD.ORG/ROU-EBE11 • BestBuy AWARD • CONSTRUCTION • 2020/2021 • GREE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

GREE – **producătorul** de aparate de **aer condiționat, pompe de căldură** și sisteme de încălzire și răcire cu **cel mai bun raport preț/calitate**, în **România***

*Acest certificat este acordat mărcii GREE în baza unei cercetări de piață cantitative realizată de ICERTIAS în România pentru categoria "Sisteme de încălzire și răcire". Metodologia completă de cercetare și informații adiționale sunt disponibile la: https://www.icertias.com/cert/ROU-EBE11

GREE
AER CONDIȚIONAT

CASETA
ECO INVERTER

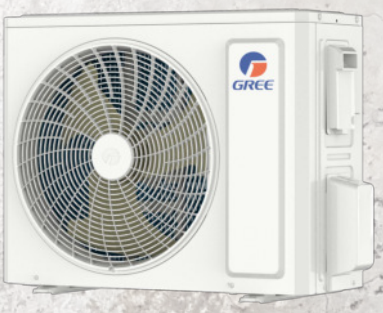

Unitate exterioară			GUD35W1/NhA-S	GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S	GUD100W1/NhA-S	GUD140W1/NhA-X	GUD160W1/NhA-X
Unitate interioară			GUD35T1/A-S /TF05	GUD50T1/A1-S/TF05	GUD71T1/A-S/TF06	GUD100T1/A-S/TF06	GUD140T1/A-S/TF06	GUD160T1/A-S/TF06
Funcție			Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire
Capacitate	Răcire nom (min – max)	KW	3.50 (0.90 – 4.00)	5.30 (1.60 – 5.50)	7.10 (2.40 – 7.60)	10.00 (3.20 – 10.50)	13.40 (4.00 – 14.20)	16.0 (4.80 – 17.00)
		BTU/h	11900 (3100-13700)	18000 (5500-18800)	24200 (8200-26000)	34100 (11000-35800)	45700 (20500-48500)	54500 (16300-58000)
	Încălzire nom (min – max)	KW	4.00 (0.90 – 4.50)	5.60 (1.60 – 6.10)	7.70 (2.20 – 8.40)	11.50 (3.00 – 12.00)	15.50 (3.90 – 16.00)	17.00 (4.50 – 18.00)
		BTU/h	13600 (3100-15400)	19100 (5500-20800)	26200 (7500-28700)	39200 (10300-40600)	52900 (13300-54600)	58000 (15300-61400)
SEER/SCOP		W/W	7.20/4.10	6.50/4.20	7.20/4.30	6.30/4.20	6.10/4.00	6.10/4.00
Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(3 Ph-380V-415V-50Hz)	(3 Ph-380V-415V-50Hz)
Putere nominală	Răcire nom	KW	1.30	1.90	2.80	4.70	5.60	6.80
	Încălzire nom	KW	1.30	1.90	2.80	4.70	5.60	6.80
Domeniu temperatură exterioară de funcționare	Răcire	°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C
	Încălzire	°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C
Unitate interioară								
Nivel de presiune acustică	SH / H / M / L	dB/A	36 / 35 / 33 / 29	43 / 41 / 39 / 35	39 / 38 / 36 / 34	43 / 41 / 39 / 38	50 / 48 / 45 / 41	52/50/48/44
Debit de aer		m^3/h	600 / 550 / 500 / 400	720 / 650 / 600 / 500	1100 / 1000 / 900 / 800	1500 / 1400 / 1200 / 1000	2000 / 1800 / 1600 / 1400	2300/2100/1900/1600
Dimensiune carcasă	Lxlxh	mm	570x570x260	570x570x260	840x840x200	840x840x240	840x840x290	840x840x290
Dimensiune ambalaj	Lxlxh	mm	698x653x295	698x653x295	943x923x245	933x903x272	933x903x335	933x903x335
Greutate	netă/brută	Kg	16.5 / 21.0	16.5 / 21.0	21.0 / 27.0	23.0 / 29.0	25.0 / 32.0	26.0 / 33.0
Unitate exterioară								
Dimensiune carcasă	Lxlxh	mm	675x285x553	745x300x555	889x340x660	940x370x820	940x370x820	990x370x960
Dimensiune ambalaj	Lxlxh	mm	794x376x605	872x398x609	1032x456x730	1093x497x885	1093x497x885	1153x478x1110
Greutate	netă/brută	Kg	24.5 / 27.0	30.5 / 33.0	41.5 / 45.0	65.0 / 72.0	81.0 / 88.0	94.0 / 103.0
Nivel de presiune acustică		dB/A	48	52	55	57	59	60
Țevi conexiuni	gaz	mm	9.52	12.7	15.9	15.9	15.9	15.9
	lichid	mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52	9.52
Traseu maxim	înălțime	m	15	20	20	30	30	30
	lungime	m	30	30	30	75	75	75
Refrigerant			R32	R32	R32	R32	R32	R32
Panel								
Dimensiune carcasă	Lxlxh	mm	620×620×47.5	620×620×47.5	950×950×52	950×950×52	950×950×52	950×950×52
Dimensiune ambalaj	Lxlxh	mm	693×693×115	693×693×115	1033×1020×110	1033×1020×110	1033×1020×110	1033×1020×110
Greutate	netă/brută	Kg	3.0 / 4.5	3.0 / 4.5	6.0 / 9.5	6.0 / 9.5	6.0 / 9.5	6.0 / 9.5

Flux de aer la 360°

Echipamentele eliberează fluxul de aer prin opt fante de evacuare, asigurând o dispersie uniformă în încăpere.

Mentenanță ușoară

Echipamentele sunt proiectate pentru mentenanță ușoară și înlocuirea facilă a componentelor. Datorită cutiei electrice integrate, mentenanța poate fi realizată prin deschiderea grilei, fără a fi nevoie de demontarea tavanului fals.

Silențios

Echipamentele beneficiază de o funcționare silențioasă la cea mai mică treaptă de viteză a ventilatorului. Față de seria anterioară, nivelul de zgomot a fost redus cu până la 6dB.

Eficiență ridicată

Echipamentele sunt proiectate pentru a funcționa în condiții de eficiență energetică ridicată, obținând economii mari de energie. Comparativ cu seria anterioară, consumul de energie a fost redus, pentru unele modele, cu până la 10%.

Nota: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.