GREE
AER CONDIȚIONAT

PODEA-TAVAN INVERTER

COMERCIAL

U-MATCH

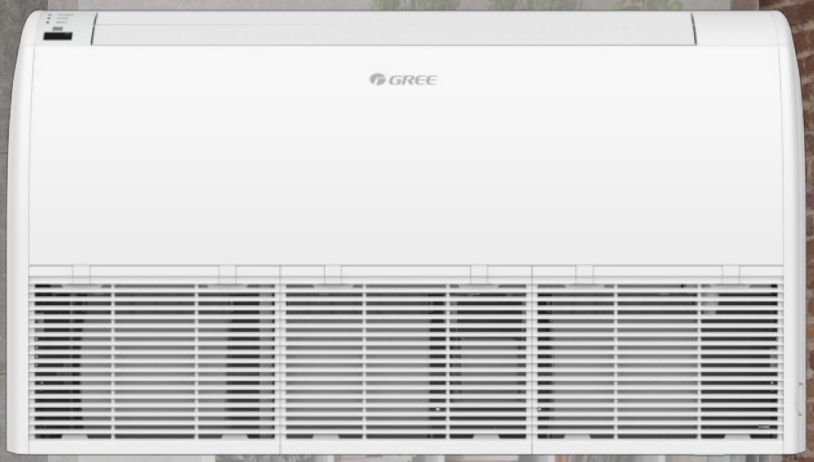

- Aport de aer proaspăt
- Eficiență ridicată
- Silențios
- Interval de funcționare amplu
- Technologie All DC Inverter
- Motor de calitate
- Gamă largă de tensiuni
- Design compact
- Mentenanță ușoară
- Golden fin

CEL MAI BUN RAPORT PREȚ/CALITATE • WWW.BESTBUYAWARD.ORG/ROU-EBE11 • BestBuy AWARD • CONSTRUCTION • 2026/2027 • GREE SISTEME DE ÎNCĂLZIRE ȘI RĂCIRE

GREE – **producătorul** de aparate de **aer condiționat, pompe de căldură** și sisteme de încălzire și răcire cu **cel mai bun raport preț/ calitate**, în **România***

*Acest certificat este acordat mărcii GREE în baza unei cercetări de piață cantitative realizată de ICERTIAS în România pentru categoria "Sisteme de încălzire și răcire". Metodologia completă de cercetare și informații adiționale sunt disponibile la: https://www.icertias.com/cert/ROU-EBE11

GREE
AER CONDIȚIONAT

PODEA-TAVAN

ECO INVERTER

Unitate exterioară			GUD50W1/NhA-S	GUD71W1/NhA-S
Unitate interioară			GUD50ZD1/A-S	GUD71ZD1/A-S
Funcție			Răcire / Încălzire	Răcire / Încălzire
Capacitate	Răcire nom (min – max)	KW	5.30 (1.60 – 5.50)	7.10 (2.40 – 7.60)
		BTU/h	18000 (5500-18800)	24200 (8200-26000)
	Încălzire nom (min – max)	KW	5.60 (1.60 – 6.10)	7.70 (2.20 – 8.40)
		BTU/h	19100 (5500-20800)	26200 (7500-28700)
SEER/SCOP		W/W	6.50/4.20	7.20/4.30
Alimentare		Ph-V-Hz	(1 Ph-220V-240V-50Hz)	(1 Ph-220V-240V-50Hz)
Putere nominală	Răcire nom	KW	1.90	2.80
	Încălzire nom	KW	1.90	2.80
Domeniu temperatură exterioară de funcționare	Răcire	°C	-20°C ~ 52°C	-20°C ~ 52°C
	Încălzire	°C	-20°C ~ 24°C	-20°C ~ 24°C
Unitate interioară				
Nivel de presiune acustică	SH / H / M / L	dB/A	41 / 40 / 38 / 36	41 / 39 / 37 / 35
Debit de aer	SH / H / M / L	m3/h	900 / 800 / 700 / 600	1250 / 1100 / 1000 / 900
Dimensiune carcasă	Lxlxh	mm	870x665x235	1200x665x235
Dimensiune ambalaj	Lxlxh	mm	973x770x300	1303x770x300
Greutate	netă/brută	Kg	25.0 / 29.0	31.0 / 36.0
Unitate exterioară				
Dimensiune carcasă	Lxlxh	mm	745x300x555	889x340x660
Dimensiune ambalaj	Lxlxh	mm	872x398x609	1032x456x730
Greutate	netă/brută	Kg	30.5 / 33.0	41.5 / 45.0
Nivel de presiune acustică		dB/A	52	55
Țevi conexiuni	gaz	mm	12.7	15.9
	lichid	mm	6.35	9.52
Traseu maxim	înălțime	m	20	20
	lungime	m	30	30
Refrigerant			R32	R32

Aport de aer proaspăt

Echipamentele au posibilitatea de a introduce aer din exterior (circa 8-12% din aerul furnizat), pentru a satisface nevoia de aer proaspăt.

Grilă de evacuare a aerului complet închisă

Datorită design-ului flapsurilor orizontale, la oprirea aparatului, grila de evacuare este închisă complet. Astfel, este evitată depunerea prafului pe componentele interne ale unității, iar aerul furnizat rămâne curat și sănătos.

Furnizare multi-direcțională a aerului

Design-ul grilei de evacuare și al celor două flapsuri orizontale simulează furnizarea unui flux de aer tridimensional. Flapsul superior, cu unghi de deschidere mărit cu 10^{O}, asigură eliberarea aerului pe o distanță mai mare, în timp ce flapsul inferior, cu o deschidere extinsă cu 80^{O}, furnizează aer chiar și sub unitate.

Design ignifug

Echipamentele sunt prevăzute cu o cutie electrică în carcasă metalică, structură care asigură rezistența la foc și protejează cablurile.

Nota: Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.